
Dachhaken Vario Al6-AW - eloxiert

MONTAGESYSTEME LORENZ

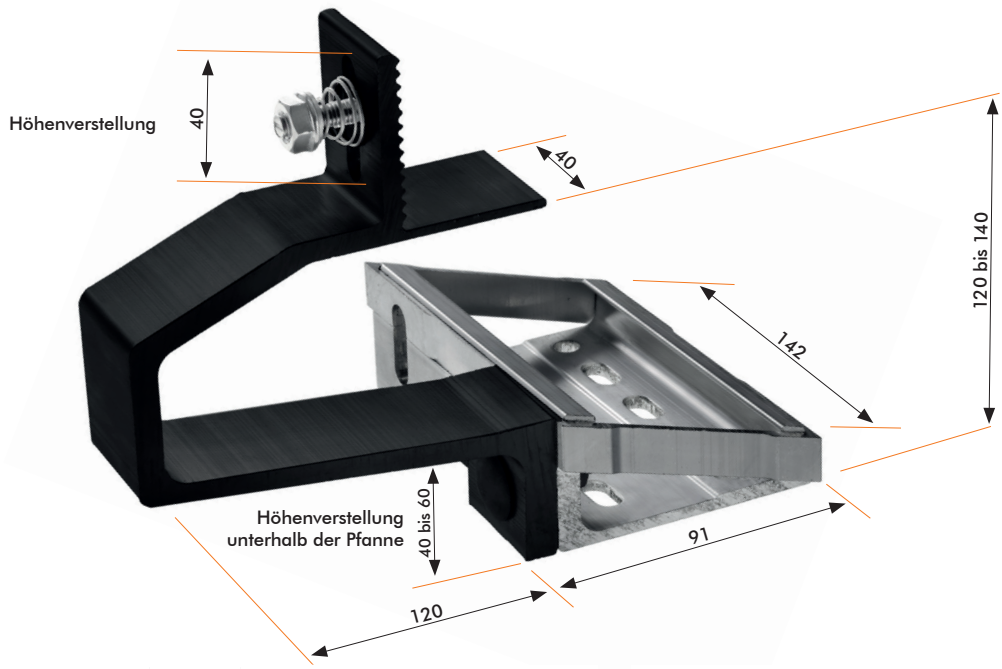

Technische Daten

Material	Alu EN AW 6063 bzw. 6005	
Höhenverstellung	mm	20 bzw. 40
max. Ziegelüberdeckung	mm	105
Gewicht	kg	0,67

Ziegelüberdeckung = Ziegellänge minus Min. Decklänge

Komponenten

Schraube	Schloßschraube M10x30, A2-70	
	Hammerkopfschraube M8x30, A2-70	
Mutter	M10 sperrverzahnt A2-70 DIN 6923	
	M8 sperrverzahnt SW15 A2-70	
Antrieb	Sechskant SW 15	
Anzugsmoment	Nm	M8: 16 // M10: 32

Zertifikate und Zulassungen

Qualitätsmanagement	ISO 9001:2015
CE Zertifizierung	EN 1090-1:2009+A1:2011

Verpackungsinformation

		Standard VPE (15 Stk.)	
		Karton	**Palette**
Länge	mm	468	1.200
Breite	mm	258	800
Höhe	mm	242	1.100
Gewicht	kg	10,3	272

Dachhaken Vario Al6-AW - eloxiert

Anwendungsbereiche

Dachanbindung für die solo-basic Profile.
Mit integrierter Profilanbindung.

Serie	Kompatibilität
LORENZ solo	–
LORENZ solo-basic	✓
LORENZ aero	–
LORENZ delta	–
LORENZ trapeo	–
LORENZ eco	–
LORENZ plus	–

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr	EAN Nr.	Beschreibung	Karton	Palette
138724507	4260560793064	**Dachhaken Vario Al6-AW - eloxiert**	15 Stk.	360 Stk.

LORENZ-Montagesysteme GmbH

Alfred-Nobel-Straße 7-9
DE-50226 Frechen

Fon +49 2234 93309-0
Fax +49 2234 93309-19

info@lorenz-ms.de
www.lorenz-montagesysteme.de

Änderungen vorbehalten. Stand 06.2024
Keine Haftung bei Irrtümern und Druckfehlern.