
Erdungs-Mittelklemme RH 30-42.Set

MONTAGESYSTEME LORENZ





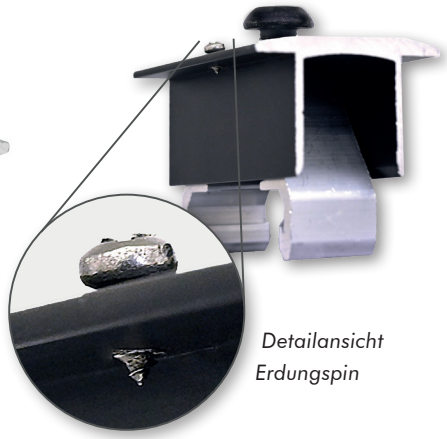

Detailansicht Erdungspin

Technische Daten

Material	Aluminium EN AW 6063 T6	
Länge	mm	63
Breite	mm	26
Gewicht	kg	0,066

Komponenten

Schraube	Linsenkopfschraube M8, A2	
Mutter	Vierkantmutter M8, A4	
Antrieb	TX40	
Drehmoment	Nm	10
Schrauben	Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz	

Zertifikate und Zulassungen

Qualitätsmanagement	ISO 9001:2015
CE Zertifizierung	EN 1090-1:2009 + A1:2011

Verpackungsinformationen		**Standard VPE (100 Stk.)**	
		Karton	**Palette**
Länge	mm	300	1.200
Breite	mm	265	800
Höhe	mm	200	1.150
Gewicht	kg	6,6	396

Erdungs-Mittelklemme RH 30-42.Set

Anwendungsbereiche

Modulklemme zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen auf LORENZ Schräg- und Flachdachsystemen. Geeignet für Rahmenhöhen von 30 mm bis 42 mm.

Auf der Klemme sind zwei Schrauben integriert, die die Eloxalschicht des Solarmodulrahmens durchdringen und so die Leitfähigkeit des Systems sicherstellen.

Serie	**Montagesystemart**	
	einlagig	**zweilagig**
LORENZ solo	✓	–
LORENZ solo-basic	✓	✓
LORENZ aero	✓	–
LORENZ delta	✓	✓
LORENZ trapeo	✓	–
LORENZ eco	–	–
LORENZ plus	–	–

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr.	**EAN Nr.**	**Beschreibung**	**Karton**	**Palette**
139212020	4260560793040	**RH30-42s.Set - silber**	100 Stk.	6.000 Stk.
139212120	4260560793057	**RH30-42d.Set - schwarz**	100 Stk.	6.000 Stk.

LORENZ-Montagesysteme GmbH

Alfred-Nobel-Straße 7-9
DE-50226 Frechen

Fon +49 2234 93309-0
Fax +49 2234 93309-19

info@lorenz-ms.de
www.lorenz-montagesysteme.de

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2024
Keine Haftung bei Irrtümern und Druckfehlern.